


NODI WS HD

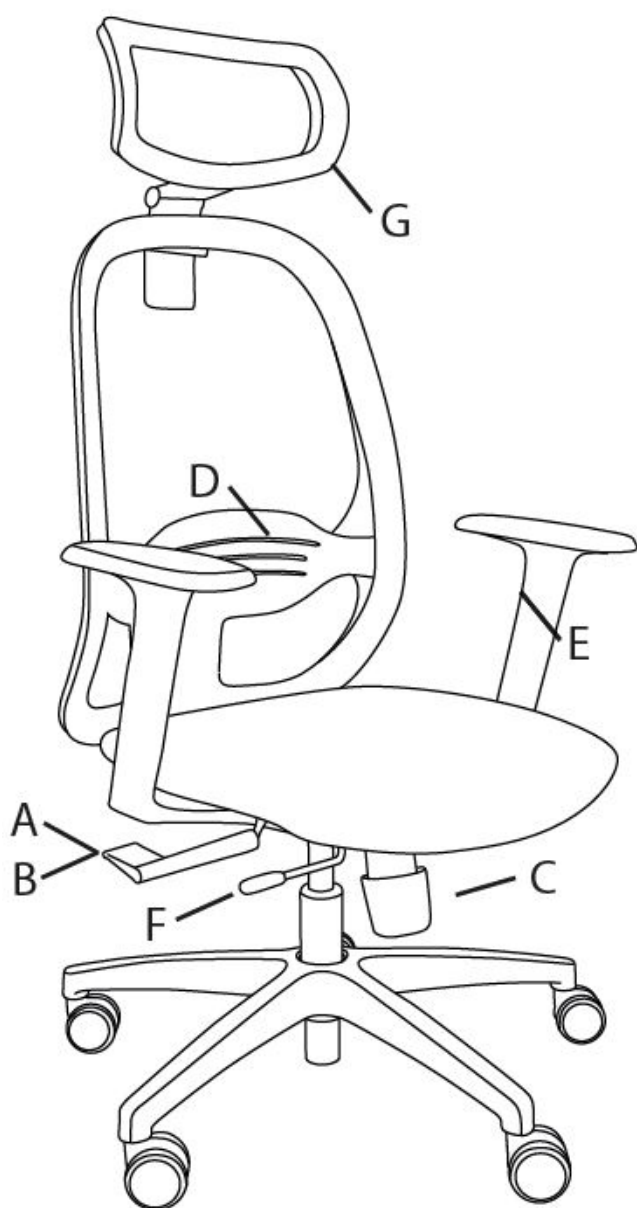

Inhalt

- 5 Stuhlrollen
- 1 Fußkreuz
- 1 Gasfeder
- 3 Schrauben M8x20mm
- 6 Schrauben M6x40mm
- 1 Sitzfläche mit Mechanik
- 1 Rückenlehne mit Befestigung Kopfstütze
- 2 Armlehnen (rechts/links)
- 2 L-förmige Inbusschlüssel für M6 und M8 Schrauben

**Bedienungsanleitung für NODI**

A - Sitzhöhenverstellung. Beim Ziehen des Hebels fährt der Sitz nach oben oder unten, beim Loslassen bleibt der Sitz in der ausgewählten Höhe.

B - Arretierung der Synchronmechanik: Beim Herausziehen des Hebels lösen Sie die Arretierung der Mechanik und die Bewegungen des Stuhles folgen Ihren Bewegungen. Beim Herindrücken des Hebels wird die Mechanik in der gewünschten Position arretiert.

C - Einstellung der Synchronmechanik. Bei der Drehung Richtung (–) wird der Anpressdruck reduziert, um leichtere Personen zu unterstützen, bei der Drehung Richtung (+) kann der Anpressdruck auf schwerere Personen eingestellt werden.

D - Die Rückenlehne ist mit einer Lordosenstütze ausgestattet. Diese kann nicht in der Höhe verstellt werden.


E - Höhenverstellung der Armlehnen: Drücken Sie den Knopf auf der Armlehne und arretieren Sie die Armlehne in der gewünschten Position.

F - Sitztiefeinstellung: Durch Ziehen des Hebels löst sich die Arretierung der Sitztiefeinstellung und die Sitzfläche kann nach vorne und hinten verschoben werden.



G - Einstellung der Kopfstütze: Die Kopfstütze kann in der Höhe verstellt werden. Hierfür ziehen Sie die Kopfstütze mit beiden Händen in die gewünschte Position

Aufbau



1. Drücken Sie die Rollen in das Fußkreuz

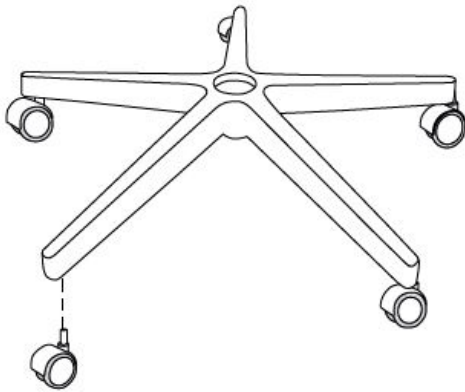


2. Stecken Sie die Gasfeder in das Loch in der Mitte des Fußkreuzes

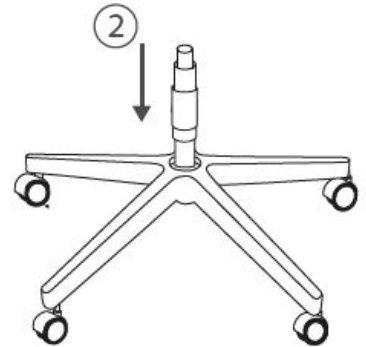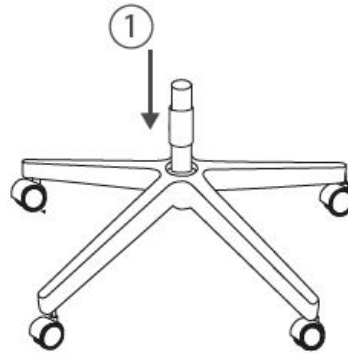

3. Schrauben Sie die Armlehnen mit dem Inbusschlüssel fest

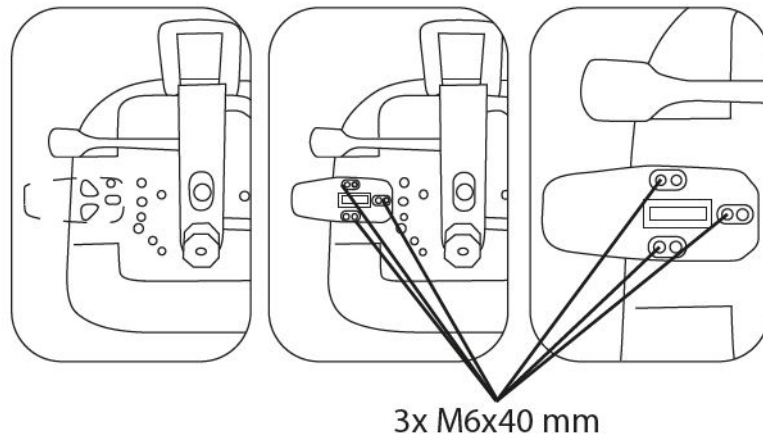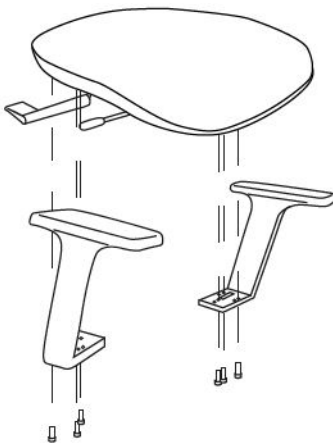

4. Schrauben Sie die Rückenlehne an die Mechanik, die bereits an die Sitzfläche montiert ist. Benutzen Sie hierfür die drei M8x20 Schrauben

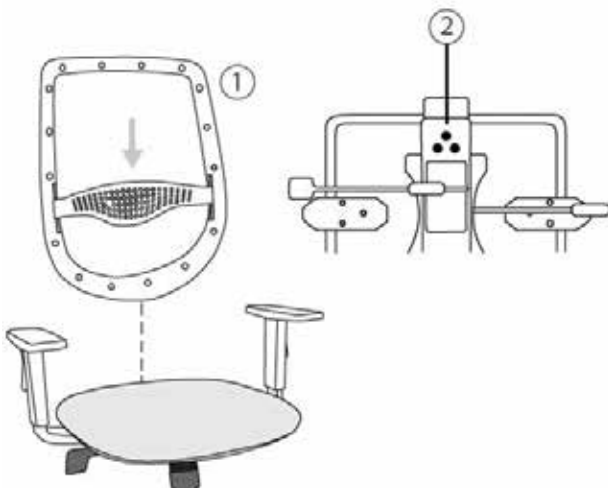

5. Stecken Sie die Sitzfläche auf die Gasfeder. Durch die konische Form wird sich die Verbindung beim ersten Hinsetzen festigen



DEUTSCH

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von hjh OFFICE entschieden haben.

Bitte lesen Sie die folgende Anleitung aufmerksam durch.

Darstellungen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

Aus Gründen der Übersicht können nicht alle denkbaren Montagevarianten beschrieben werden.

Wenn Sie weitere Informationen und Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte:

Tel.: +49-881-924521-10

eMail: service@buerostuhl24.com

Hinweis

Packen Sie zunächst alle Teile der Lieferung aus und überprüfen Sie diese auf eventuelle Transportschäden.

Beschädigte oder fehlende Teile können die Sicherheit und die Funktion des Stuhls beeinträchtigen.

In diesem Fall kontaktieren Sie uns bitte zuerst, bevor Sie mit der Montage fortfahren. Um einen leichten Aufbau zu gewährleisten, empfehlen wir, alle Schrauben zunächst nur leicht anzuziehen. Erst nachdem alle Schrauben in das jeweilige Gewinde eingeführt wurden, sollten diese fest angezogen werden.

Gasfeder-Schutzkappe

Entfernen Sie vor dem Einbau die Schutzkappe (falls vorhanden) vom Auslösepin der Gasfeder.

Diese lässt sich leicht mit zwei Fingern abziehen.

Rollen

Teppichbodenrollen (glatte Lauffläche): Wurde Ihr Stuhl werkseitig mit Teppichrollen ausgeliefert, so sind diese ausschließlich für den Einsatz auf Teppichböden geeignet.

Für Hartböden, wie zum Beispiel Parkett, Laminat oder Fliesenboden benötigen Sie spezielle Hartbodenrollen, die Sie bei uns als Zubehör bestellen können.

Zusätzlich empfehlen wir die Verwendung einer Bodenschutzmatte.

Multifunktionsrollen (gummierte Lauffläche): Wurde Ihr Stuhl werkseitig mit Multifunktionsrollen ausgeliefert, so eignen sich diese sowohl für Teppich- als auch für Hartböden.

Für Hartböden empfehlen wir zusätzlich die Verwendung einer Bodenschutzmatte.

Warnhinweis

Nutzen Sie den Drehstuhl nur seiner Bestimmung entsprechend.

Bei unsachgemäßer Verwendung, z.B. als Aufstiegshilfe oder Abstützen auf den Armlehnen beim Aufstehen, besteht Unfallgefahr.

Sicherheitshinweis Gasfeder

Gasfeder nie selbst zerlegen, einstechen oder öffnen. Korpus steht unter Druck.



Praktischer Tipp!
**So stellen Sie Ihren neuen
Bürostuhl richtig ein!**

ENGLISH

Introduction

Thank you for purchasing a hjh OFFICE product.

Please read the following instructions carefully.

Illustrations may slightly differ from the actual execution.

For reasons of clarity, not all conceivable assembly variants can be described.

If you need more information and help, please contact us:

Tel .: +44 (0) 203 318 5230

email: service@hjh-office.co.uk

Note

First unpack all parts of the delivery and check them for possible transport damage.

Damaged or missing parts can affect the safety and function of the chair. In this case please contact us first before proceeding with the installation.

In order to ensure an easy construction, we recommend at first to tighten all screws only partially.

Only after all screws have been inserted into their respective thread, should they be tightened.

Gas lift cap

Remove the protective cap (if present) from the trigger pin of the gas spring before installation.

This can easily be removed with two fingers.

Castors

Carpet castors (smooth running surface): If your chair has been delivered with factory supplied carpet castors, these are only suitable for use on carpeted floors. For hard floors, such as parquet, laminate or tiled floor, special hard floor castors are needed, which you can order from us as an accessory.

In addition, we recommend the use of a floor mat.

Multifunction castors (rubberized running surface): If your chair has been delivered with factory supplied multifunctional castors, these are suitable for both carpeted and hard floors.

In addition, we recommend the use of a floor mat.

Warning

Use of the swivel chair only in accordance to its designated purpose.

If used improperly, e.g. as a climbing aid or using the armrests as supports when getting up, there is a risk of accidents.

Safety information Gas spring

Never disassemble, pierce or open the gas spring yourself. The gas lift is under pressure.



Handy tips!
**How to adjust your new
office chair correctly!**